

MG MIOFOL®

150A

Miofol® 150A is een dampdichte reflecterende aluminium folie die versterkt is met een poly- propyleen weefsel. Het aluminium oppervlak reflecteert de warmtestraling wat bijdraagt aan een hogere warmteweerstand wat een directe energiebesparing oplevert.

Toepassing

Miofol® 150A wordt toegepast als dampdichte folie in gevel- en dakconstructies. De reflecterende aluminium folie wordt toegepast aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie in combinatie met een spouw van 20mm. De reflectie van de stralingswarmte zorgt ervoor dat de warmte weerstand verhoogd wordt. De Miofol® 150A is met een polypropyleen weefsel versterkt waardoor de folie bestand is tegen grote mechanische belastingen, ook tijdens transport van geprefabriceerde elementen.

Voordelen

- ✓ Dampdicht
- ✓ Reflecterend
- ✓ Isolerend met luchtspouw
- ✓ Extreem hoge trek- en scheurweerstand
- ✓ Energie besparend

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® 150A	1,50 m 3,00 m	50 m 50 m	6715015000 6715030000	8714672003321 8714672000016	22 rol / pallet 22 rol / pallet	12 kg 23 kg



Voor wanden



Voor daken



Voor vloeren



Dampdicht




Waterdicht



Eenzijdig reflecterend

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid -20°C / 80°C
Gewicht 150 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd > 130 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 405 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 430 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 400 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 15 %
Treksterkte initieel (dwars) 400 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 18 %
R-Waarde (bij 20 mm spouw) 0,57 m² K / W	
Waterdampdoorlatendheid 0,18 g / m² / dag	Emissiviteit 0,05

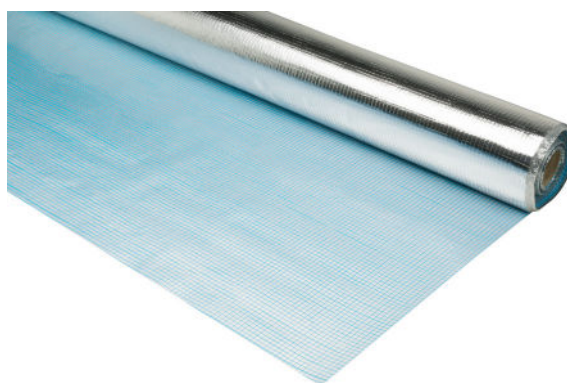

MG MIOFOL®

150A

Verwerking

Miofol® 150A aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de dak- en gevelconstructie aanbrengen. De reflecterende zijde van de folie dient naar de spouw toe aangebracht te worden. Bevestig de folie met behulp van nieten op de achterliggende constructie. Ter plaatse van horizontale en verticale overlappen 100mm overlap aanhouden. Voor een optimale dampdichte constructie adviseren wij de bevestigingen, overlappen, aansluitingen en sparingen dampdicht af te werken met behulp van ons VASTR® assortiment.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Aluminium tape



MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
 VASTR® Aluminium tape
 VASTR® Butyl tape
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (zwart)
 VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm
 75 mm
 30 mm
 60 mm
 100 mm
 60 mm

Lengte

10 m
 25 m
 20 m
 25 m
 25 m
 25 m

Artikelnr.


8106001000
 8107502502
 8103002000
 8106002502
 8110002501
 8106002501

EAN code

5450208029771
 8714672002638
 8714672005233
 8714672000474
 8714672000481
 8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos
 16 rol / doos
 8 rol / doos
 10 rol / doos
 6 rol / doos
 10 rol / doos

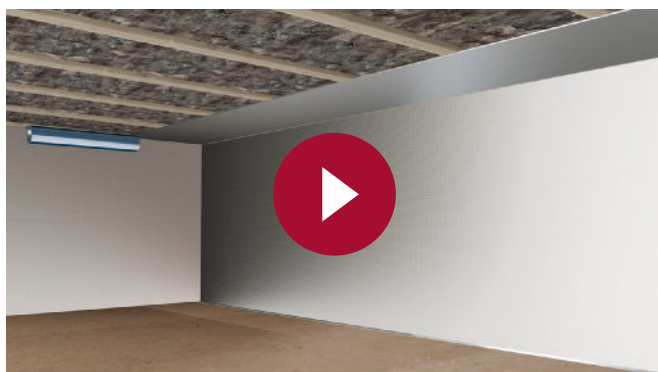

INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Miofol® 150A het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.