

MG MIOFOL®

VS2

Miofol® VS 2 is een 3-laagse vloerfolie die bestaat uit onder meer PE-foam (3 mm) en een blauwe HDPE-toplaag. Miofol® VS 2 is voorzien van een folieflap en een geïntegreerde kleefstrook. Deze extreem dampremmende vloerfolie heeft tevens een egaliserende en een geluidsreducerende functie.

Toepassing

Miofol® VS 2 is speciaal ontwikkeld voor zwevend gelegde laminaat- en parketvloeren. Het egaliseert de kleine oneffenheden in de ondergrond en reduceert contactgeluid. Door de overlap met geïntegreerde kleefstrook én de HDPE-toplaag heeft de Miofol® VS 2 een extreem dampremmend vermogen. Het wordt vaak dubbel toegepast als een anti-wrijving laag (glijfolie) onder naadloze beton dekvloeren voor ijsbanen, zoals bijvoorbeeld in het Thialf en Sochi.

Voordelen

- ✓ Vermindert flankerende geluidsoverdracht
- ✓ Voorkomt scheuren in afwerkvloeren
- ✓ Voorzien van een geïntegreerde kleefstrook en folieflap
- ✓ Eenvoudig te verwerken
- ✓ Geschikt voor cement en anhydrite dekvloeren
- ✓ Extreem dampremmend
- ✓ CFK- en HCFK-vrij
- ✓ Hoge scheur- en perforatieweerstand

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Miofol® VS2	1,50 m	35 m	3227015000	8714672000436	10 rol / pallet	12 kg



Voor vloeren



Onder houtachtige vloeren



Waterdicht



Dampdicht



Beschermd tegen metselspecie

Specificaties

Relatieve vochtweerstand Sd > 150 m	Temperatuur bestendigheid -20°C / 70°C
Gewicht 225 gr / m²	Waterdampdoorlatendheid > 0,15 gr / m² / dag
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 95 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 95 N	Brandklasse F
Treksterkte initieel (lengte) 205 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 114 %
Treksterkte initieel (dwars) 105 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 62 %
R-Waarde 0,11 m² K / W	Geluidsreductie + / - 4 dB




MG MIOFOL®

VS2

Verwerking

Miofol® VS 2 op een vlakke en schoongeveegde vloer uitrollen en tegen de muren opzetten. Met behulp van de geïntegreerde kleefstrook en overlap de banen samenvoegen tot een gesloten vochtscherm en na een uur de overmaat bij de wanden wegsnijden. Bij toepassing als anti-wrijving laag wordt de Miofol® VS 2 dubbel gebruikt, waarbij de blauwe HDPE-toplagen tegen elkaar aan verwerkt worden.

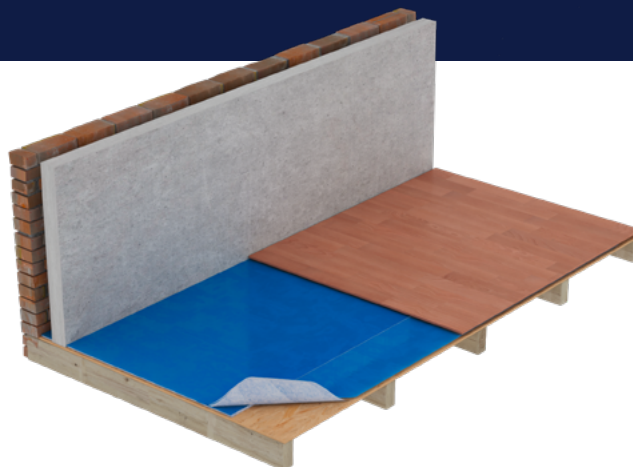

Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Folie tape basic




MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Totaal tape



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape

VASTR® Folie tape basic

VASTR® Butyl tape

VASTR® Totaal tape (zwart)

VASTR® Totaal tape (zwart)

VASTR® Totaal tape (wit)

Breedte

60 mm

75 mm

30 mm

60 mm

100 mm

60 mm

Lengte

10 m

25 m

20 m

25 m

25 m

25 m

Artikelnr.

8106001000

8107502501

8103002000

8106002502

8110002501

8106002501

EAN code

5450208029771

8714672002621

8714672005233

8714672000474

8714672000481

8714672999884

Hoeveelheid

3 rol / doos

20 rol / doos

8 rol / doos

10 rol / doos

6 rol / doos

10 rol / doos



Foliewijzer

Wil je weten welke folie je het beste kunt gebruiken voor dak, gevel, wand of vloer? Met de foliewijzer vind je binnen één minuut de juiste folie. Scan de QR code met de camera van je telefoon en ontdek welke folie jij nodig hebt.

Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM