

# DuPont™ AirGuard® SD23

**AirGuard® Sd23 est une membrane d'étanchéité perméable à la vapeur composée de DuPont Typar® spunbond enduit de polypropylène. AirGuard® Sd23 est appliqué pour empêcher l'air humide de pénétrer de l'intérieur dans les couches d'isolation des murs et de la toiture. Cela permet d'éviter la condensation et la formation de moisissures dans l'isolation. Le film présente une résistance à la déchirure très élevée et est facile à mettre en œuvre.**

## Utilisation

AirGuard® Sd23 est utilisé de l'intérieur comme film pare-vapeur dans les constructions de murs et de toits. Grâce à sa propriété de pare-vapeur constant, AirGuard® Sd23 convient aux constructions de bâtiments appartenant aux classes climatiques 2 et 3, comme les maisons, les bureaux, les écoles, etc. AirGuard® Sd23 protège la construction contre l'humidité et assure une isolation étanche à l'air optimale.

## Avantages

- ✓ Réduction des pertes de chaleur
- ✓ Réduction du risque de condensation dans l'isolation
- ✓ Transmission limitée de la vapeur
- ✓ Résistance mécanique supérieure
- ✓ Transparence pour faciliter la pose de l'isolant
- ✓ Étanche à l'air et à l'eau
- ✓ Ultra-légère et donc facile à installer

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
AirGuard® Sd23	1,50 m	50 m	1310215000	5450208024592	24 rouleau / palette	8 kg



Pour façade



Pour toiture



Pour les sols



Pare-vapeur



Imperméable à l'eau



Classe feu E

## Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV  
**1 mois**

Résistance à la température  
**-40°C / +100°C**

Résistance relative à l'humidité  
**Sd 29 m**

Résistance à la déchirure du clou longueur initiale  
**240 N**

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale  
**240 N**

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal  
**200 N / 50 mm**

Résistance initiale à la traction direction transversale  
**170 N / 50 mm**

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal  
**38 %**

Allongement à la rupture dans le sens transversal  
**38 %**



Poids  
**102 gr / m²**

Classe feu  
**E**



# DuPont™ AirGuard® SD23

## Mode d'emploi

Appliquez AirGuard® Sd23 sur le côté chaud de la construction du mur et du toit. Fixez la membrane à l'aide d'agrafes sur le squelette de construction. Le logo doit être lisible de l'intérieur. Maintenez 100 mm au niveau des recouvrements horizontaux et verticaux. Pour un contrôle optimal de la vapeur, nous recommandons de sceller les agrafes, les coutures et les recouvrements avec du Tyvek® Bande adhésive. Scellez les pénétrations et les connexions de manière étanche au vent et à l'eau à l'aide du VASTR® Bande adhésive Butyle ou du Tyvek® Bande adhésive FlexWrap.



## Autres suggestions de produits

### Tyvek®

Bande adhésive FlexWrap



### Tyvek®

Bande adhésive



### MG VASTR®

Bande adhésive Butyle



### MG VASTR®

Bande adhésive Totale



## Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap  
Tyvek® Bande adhésive

## Largeur

60 mm  
50 mm  
60 mm  
75 mm

## Longueur

10 m  
25 m  
25 m  
25 m

## Code article

8106001000  
8105102500  
8106102500  
8107502500

## Code EAN

5450208029771  
5450208027549  
5450208027562  
8714672003710

## Quantité

3 rouleaux / boîte  
12 rouleaux / boîte  
10 rouleaux / boîte  
8 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Butyle

30 mm

20 m

8103002000

8714672005233

8 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Totale (noir)

60 mm

25 m

8106002502

8714672000474

10 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Totale (noir)

100 mm

25 m

8110002501

8714672000481

6 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Totale (blanc)


60 mm

25 m

8106002501

8714672999884

10 rouleaux / boîte

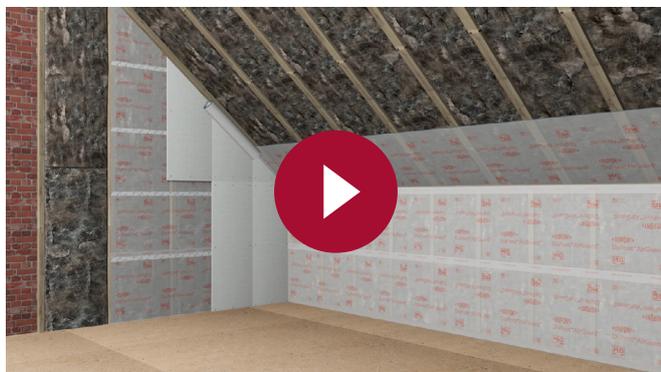

## VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Vous ne savez pas vraiment comment utiliser au mieux AirGuard® Sd23 ? Scannez le code QR et visualisez nos vidéos d'instructions.



Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM