

MG MIOFOL®

100S

Membrane pare-vapeur 100S est un film COEX 3 couches aux propriétés barrières exceptionnelles. La vapeur provenant de la pièce ne peut pas pénétrer dans la structure ou l'isolation à travers le Miofol® 100S.

Utilisation

Miofol® 100S est utilisé comme Membrane pare-vapeur dans les constructions de murs et de toits. La feuille est appliquée sur le côté chaud (généralement l'intérieur) de la construction. Grâce à sa propriété constante de pare-vapeur, Miofol® 100S convient aux constructions de bâtiments appartenant aux classes climatiques 2 et 3, comme les maisons, les bureaux, les écoles, etc. Miofol® 100S est composé de trois couches et résiste donc à des charges mécaniques élevées, même pendant le transport d'éléments préfabriqués.

Avantages

- ✓ Imperméable à l'eau
- ✓ Composé de 3 couches
- ✓ Propriétés barrières exceptionnelles
- ✓ Étanchéité à l'air
- ✓ Traitement plus rapide que le film plié

Description
Miofol® 100S

Largeur
1,50 m

Longueur
50 m

Code article
6110015010

Code EAN
8714672000054

Quantité
30 rouleau / palette

Poids
8 kg



Pour les murs



Pour toiture



Pour les sols



Pare-vapeur



Imperméable
à l'eau



Maximum 6 mois
résistant aux UV

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV
6 mois

Résistance à la température
-20°C / +80°C

Résistance relative à l'humidité
100 m

Résistance à la déchirure du clou longueur initiale
90 N

Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale
80 N

Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal
180 N / 50 mm

Résistance initiale à la traction direction transversale
160 N / 50 mm

Allongement à la rupture dans le sens longitudinal
700 %

Allongement à la rupture dans le sens transversa
800 %



Poids
100 gr / m²

Étanchéité
W1

Classe feu
E



MG MIOFOL®

100S

Mode d'emploi

Appliquez Miofol® 100S sur le côté chaud (principalement à l'intérieur) de la construction du toit et des murs. Fixez le film à la structure arrière à l'aide d'agrafes en acier inoxydable ou de ruban adhésif double face VASTR®. Le logo doit être lisible de l'intérieur. Maintenez 100 mm au niveau des recouvrements horizontaux et verticaux. Pour un contrôle optimal de la vapeur, nous recommandons de coller les agrafes, les coutures et les recouvrements avec le membrane adhésif VASTR®. Terminez les pénétrations, les connexions et les évidements de manière étanche à l'air en utilisant notre gamme VASTR® et le ruban Tyvek® FlexWrap.



Autres suggestions de produits

Tyvek®

Bande adhésive FlexWrap



MG VASTR®

Film adhésif basique



MG VASTR®

Bande adhésive Butyle



MG VASTR®

Bande adhésive Totale



Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap

Largeur

60 mm

Longueur

10 m

Code article

8106001000

Code EAN

5450208029771

Quantité

3 rouleaux / boîte

VASTR® Film adhésif basique

75 mm

25 m

8107502501

8714672002621

20 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Butyle

30 mm

20 m

8103002000

8714672005233

8 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Totale (noir)

60 mm

25 m

8106002502

8714672000474

10 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Totale (noir)

100 mm

25 m

8110002501

8714672000481

6 rouleaux / boîte

VASTR® Bande adhésive Totale (blanc)


60 mm

25 m

8106002501

8714672999884

10 rouleaux / boîte

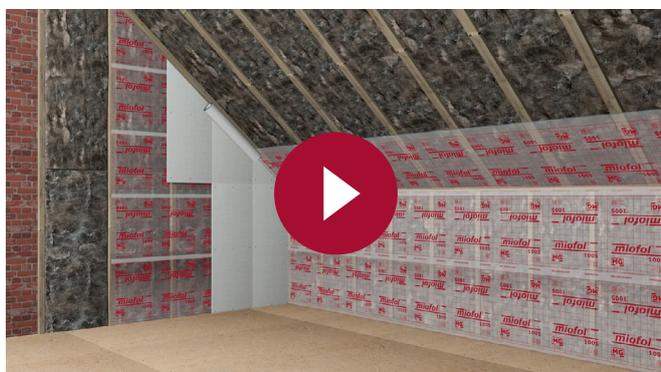

VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Vous ne savez pas vraiment comment utiliser au mieux Miofol® 100S ? Scannez le code QR et visualisez nos vidéos d'instructions.



Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM