

MG POLYTEX® ORIGINAL

Polytex® Original est une membrane résistante à l'eau et ouverte à la vapeur, composée de deux couches de polypropylène entre lesquelles se trouve un film microporeux fonctionnel. Le Polytex® Original protège la structure du vent et de la pluie tout en permettant potentiellement à la vapeur de s'échapper à travers le Polytex® Original. Polytex® Original est certifié KOMO.

Utilisation

Le Polytex® Original est utilisé comme couche résistante à l'eau et ouverte à la vapeur sur le côté froid des structures de toit et de façade dans les nouveaux bâtiments et les rénovations. Le Polytex® Original peut être utilisé en toiture et en façade, directement sur des supports durs ou souples.

Avantages

- ✓ Imperméable à l'eau/à la pluie
- ✓ Ouvert à la vapeur
- ✓ Coupe-vent
- ✓ Résistance élevée à la traction et à l'allongement à la rupture
- ✓ Certifié par KOMO
- ✓ Peut être appliqué directement sur les panneaux et la laine minérale
- ✓ 100% recyclable
- ✓ Toit et façade

Description	Largeur	Longueur	Code article	Code EAN	Quantité	Poids
Polytex® Original	1,50 m	25 m	8212515026	8714672002676	49 rouleaux / palette	5 kg
	1,50 m	50 m	8212515000	8714672000825	30 rouleaux / palette	10 kg
	3,00 m	50 m	8212530010	8714672000924	30 rouleaux / palette	20 kg



Pour façade



Pour toiture



Sur surfaces dures



Sur surfaces doux



Imperméable à l'eau



Maximum 2 mois résistant aux UV




Ouvert à la vapeur



Résistant jusqu'à 80°

Spécifications du produit

Durée d'exposition aux UV 2 mois	Résistance à la température -40°C / +80°C	
Résistance relative à l'humidité Sd 0,03 m		
Résistance à la déchirure du clou longueur initiale 160 N		
Résistance à la déchirure du clou, initiale transversale 190 N		
Résistance initiale à la traction dans le sens longitudinal 300 N / 50 mm		
Résistance initiale à la traction direction transversale 200 N / 50 mm		
Allongement à la rupture dans le sens longitudinal 70 %	Poids 130 gr / m²	Étanchéité W1
	Classe feu E	
	Allongement à la rupture dans le sens transversal 70 %	

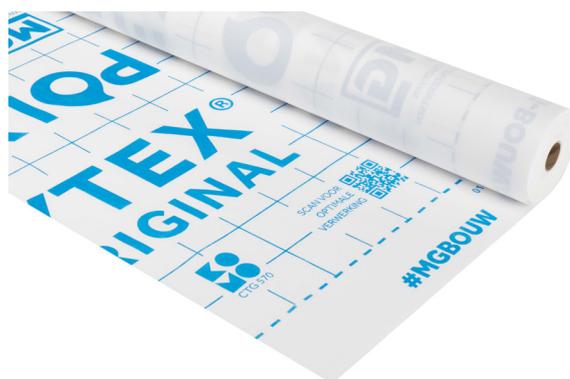

MG POLYTEX® ORIGINAL

Mode d'emploi

Appliquez le Polytex® Original roof de façon à ce qu'il se recouvre. Les recouvrements horizontaux devant être d'au moins 150 mm. Agrafez et recouvrez les coutures avec la bande VASTR® non-tissé. Polytex® Original est appliqué sur la structure à l'aide d'agrafes en acier inoxydable, après quoi les lattes sont placées sur les agrafes. La bande d'étanchéité pour clous VASTR® doit être appliquée sous le tenon afin de garantir l'Étanchéité des joints des trous de vis. Appliquez toujours le Polytex® Original de manière lisible depuis l'extérieur. En cas d'utilisation en combinaison avec un revêtement de façade, une barre d'accrochage est fixée sur les agrafes du modèle. À l'emplacement d'un coin, la membrane doit être convertie au premier style suivant, où elle est fixée à l'aide d'agrafes et, si nécessaire, d'une barre de fixation. Pour un barrage contre les fuites/inondations et une durée de vie optimale, il convient d'appliquer une bande de butyle VASTR® sous la tanche.



Autres suggestions de produits

Tyvek®

Bande adhésive
FlexWrap



MG VASTR®

Ruban Toilé



MG VASTR®

Bande adhésive
Butyle



MG VASTR®

Ruban d'étanchéité
pour agrafe



Description

Tyvek® Bande adhésive FlexWrap
VASTR® Ruban Toilé
VASTR® Bande adhésive Butyle
VASTR® Ruban d'étanchéité pour
agrafe

Largeur

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Longueur

10 m
25 m
20 m
20 m

Code article

8106001000
8107502504
8103002000
8106002010

Code EAN

5450208029771
8714672005202
8714672005233
8714672005332

Quantité

3 rouleaux / boîte
8 rouleaux / boîte
8 rouleaux / boîte
5 rouleaux / boîte



VIDÉO D'INSTRUCTIONS

Vous ne savez pas vraiment comment utiliser au mieux Polytex® Original ? Scannez le code QR et visualisez nos vidéos d'instructions.



Tous nos produits sont exclusivement destinés à servir de matériaux de construction. L'utilisateur de nos produits est donc censé connaître les principes de base de la physique du bâtiment, les normes de construction régionales applicables et les réglementations nationales officielles en matière de construction. Meuwissen Gerritsen B.V. et/ou ses employés ne sont pas responsables des dommages résultant d'une utilisation (négligente ou incorrecte) de nos produits.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

+31 (0)23 - 303 28 08

MG-BOUW.COM